



	符号 MARKS	訂正記事 REVISION	日付 DATE	担当 DESIGN
	△×			

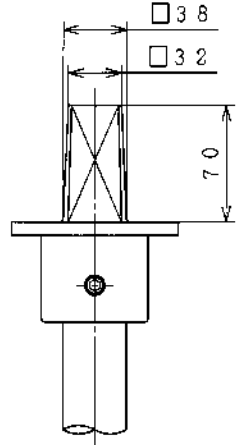

左開きキャップの場合

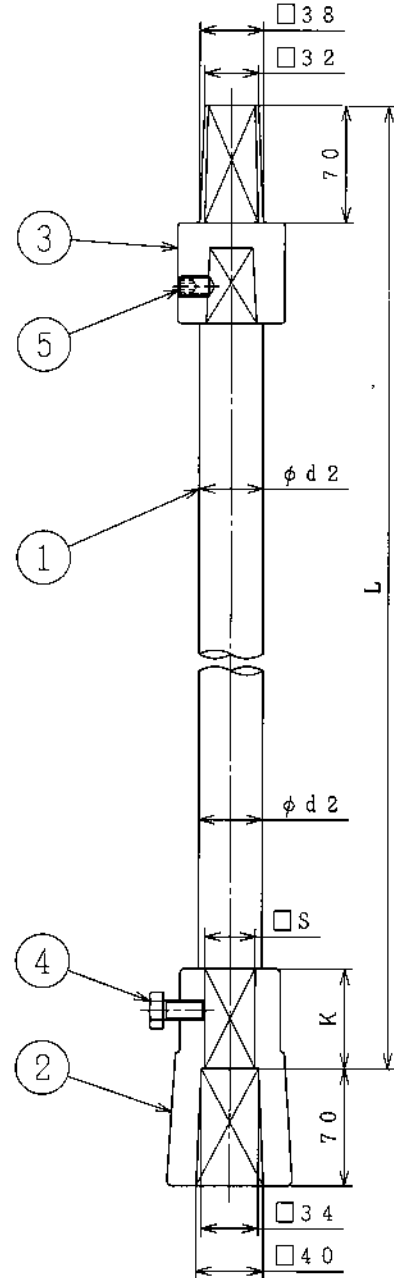

ロット径 d 2	□S	K
25~30	19	40
32~36	24	50
38~44	30	60
45~54	38	75

No	ロット径 d 2	ロット長さ L	備 考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

符号 P. No.	部 品 名 NAME OF PARTS	材 質 MATERIALS	個 数 Q' TY	備 考 REMARKS
5	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
4	六角ボルト	SUS304	1	□38は2本
3	キャップ	SCS 13	1	
2	キャップ継手	SCS 13	1	
1	中間ロット	SUS304	1	

内ねじ式
中間ロット

尺 度 SCALE	1/3.2 (φ38)	図 番 FIG. No.	KC-613RS	
承認 APPROV	検 査 CHECK	製 図 DRAWN	日付DATE	2013. 6. 13
K.Miyaji	IKobayashi	IKMiyaji	千代田工業株式会社	

A
B
C
D