

FCH FCD製 継足しキー

300L~1000L

ダクティル鑄鉄 一体成型！

本体部塗装仕様：エポキシ樹脂塗料

耐水性に非常に強く、耐薬品性、物理的強度にも大変優れています。コールタールを含まず、環境に優しい塗料です。

FCD製
一体成型

1000L
(7.20Kg)

700L
(5.65Kg)

500L
(4.79Kg)

300L
(3.64Kg)

新設用




2方固定式

4方固定式

【SUS六角ボルト
M10x16】

図 1 継足しキー装着例

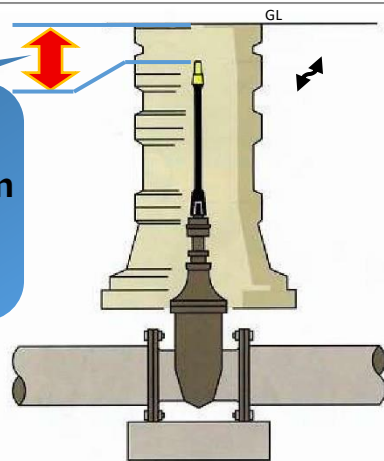

約**300mm**
GLより300mm±100mm
(全国整備都市平均値)

図 2 振止め固定具



図 3 継足しキー上部

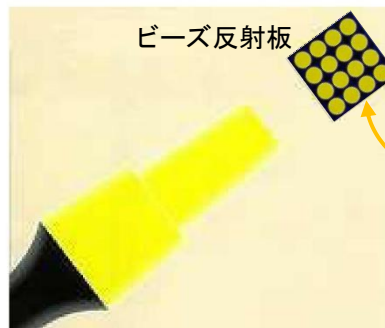


図 4 ビーズ部分

