


ステンレス製 地上式単口消火栓補修弁付

回転式(単口) Φ75

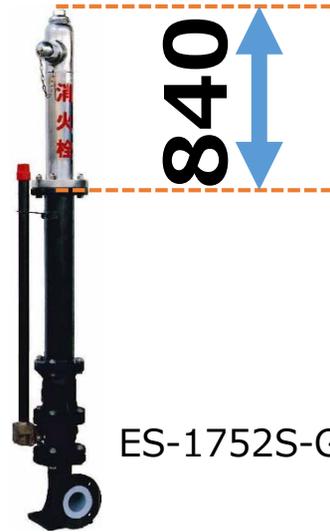

ES-1752S-GHHR



地上部はSUS304ステンレス製で、耐食性にすぐれ、変色等の心配がありません。

放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法

B	L
650	150
800	300
900	400
1000	500
1200	700

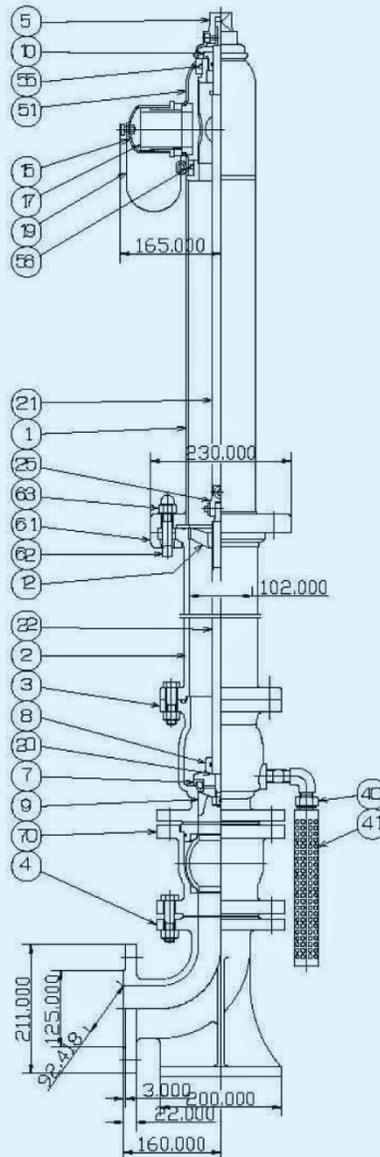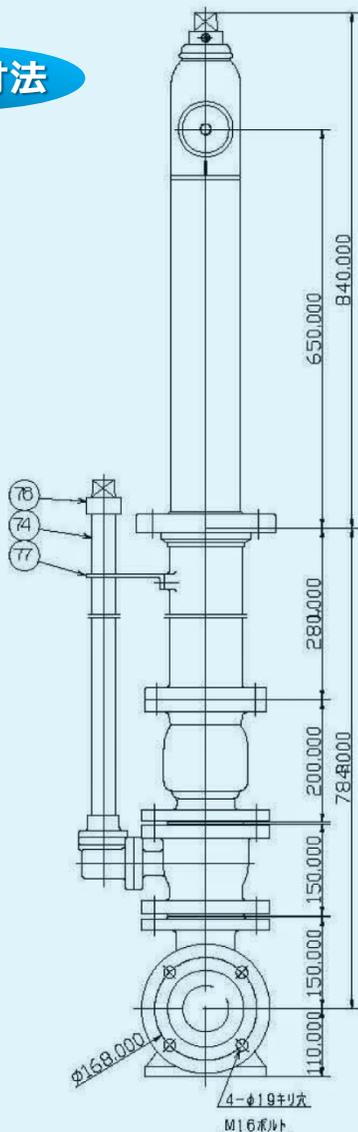

77	支え板	SS400	1
76	補修弁閉鎖キャップ	FC200	1
74	保護管	S G P	1
70	ボール形補修弁	FCD450	1set
63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FCD450	4
61	安全座金	FC200	4
56	Vリング	N B R	1
55	Vリング	N B R	1
51	自在回転輪	SUS304	1
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1set
25	自在接手	CAC406	1set
22	下部弁輪	SUS403	1
21	上部弁輪	SUS403	1
20	スラスト座金	T/#9015	2
19	チェーン	SUS304	1set
17	口金	SUS304	1
15	口金ネた	SUS304	1
12	弁軸めねじ	CAC406	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	E P D M	1
5	閉鎖キャップ	SCS 13	1
4	乙管	FCD450	1
3	弁輪	FCD450	1
2	地中直管	FCD450	1
1	本体	SUS304	1
品番	部品名	材料	個数