

MC 強制排気機能付 急速空気弁


Φ75~Φ150



空気弁上部の「強制排気ハンドル」を回すことにより、強制的にフロートを押し下げ、必要に応じてエアーの強制排気を行うことが可能です。

強制排気

外形寸法例

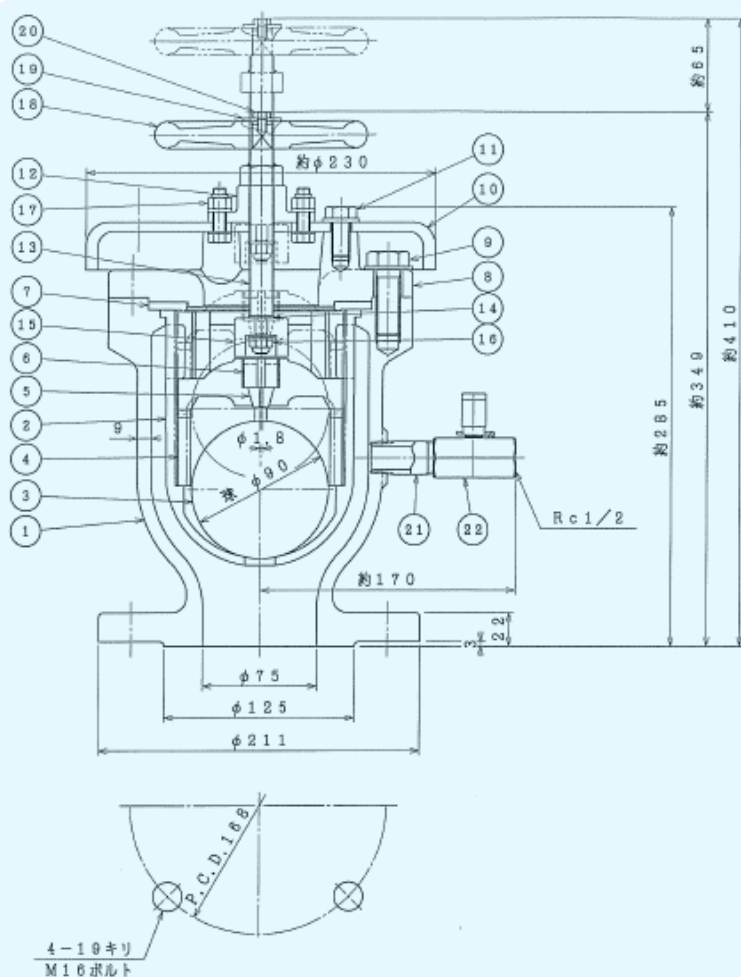

| | | | |
|----|-----------------------------|-----------|----|
| 22 | ボールバルブ | SUS316製 | 1 |
| 21 | ニップル | SUS304 | 1 |
| 20 | 六角ボルト | SUS304 | 1 |
| 19 | 座金 | SUS304 | 1 |
| 18 | ハンドル | FC200 | 1 |
| 17 | 六角ボルト・ナイロンナット (本体部: 亜鉛付) | SUS304 | 4組 |
| 16 | ナイロンナット | SUS304 | 1 |
| 15 | 弁体押エ | 合成樹脂 | 1 |
| 14 | 座金 | SUS304 | 2 |
| 13 | 押エボルト | SUS304 | 1 |
| 12 | 固定台 | C3604 | 1 |
| 11 | 六角ボルト (本体部: 亜鉛付) | SUS304 | 3 |
| 10 | カバー | FCD450-10 | 1 |
| 9 | 六角ボルト (座金付) | SUS304 | 4 |
| 8 | フタ | FCD450-10 | 1 |
| 7 | 大空気孔弁座 | SBR | 1 |
| 6 | ネジコマ | 合成樹脂 | 1 |
| 5 | 小空気孔弁座 | SBR | 1 |
| 4 | 逆動弁体 | 合成樹脂 | 1 |
| 3 | フロート弁体 | SUS316L | 1 |
| 2 | フロート弁体案内 | 合成樹脂 | 1 |
| 1 | 弁箱 | FCD450-10 | 1 |
| 品番 | 部品名称 | 材質 | 個数 |

※この外径寸法はΦ75です