

NAV4WS 給水栓付双口空気弁

φ75~φ150




双口空気弁（旧JIS B 2063）に給水栓を付加！

給水栓部以外は双口空気弁（旧JIS B 2063）の部品と互換性があり、修繕等に便利！


送水管等から応急給水が可能！

応急給水

外径寸法例

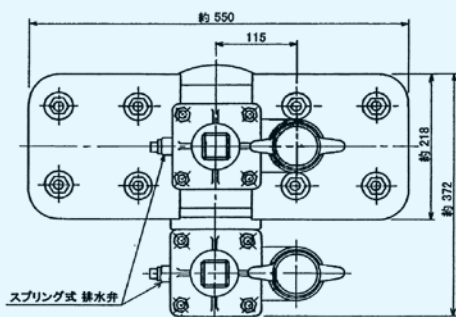

呼び径	D	g	C	t	f	n	h
7.5K	238	152	195	25	3	4	19
10K	210	151	175	24	2	8	19
16K	225	160	185	24	2	8	23

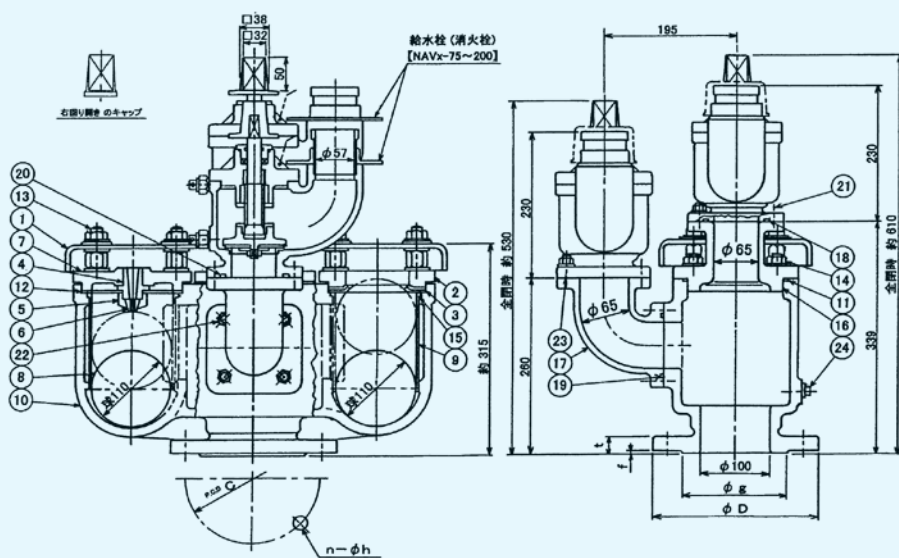

—	スプリング式排水弁	—	2s
—	消火栓 (給水栓)	—	2s
24	プラグ	C 3604B	1
23	六角ボルト・ナット・座金	SUS 304	4s
22	植込ボルト・ナット・座金	SUS 304	4s
21	六角ボルト・ナット・座金	SUS 304	4s
20	リング	NBR	1
19	リング	NBR	1
18	リング	NBR	1
17	曲管	FCD450-10	1
16	立管	FCD450-10	1
15	止めピン	C 3604B	2
14	植込ボルト・ナット・座金	SUS 304	4s
13	ふたボルト・ナット・座金	SUS 304	8s
12	ガスケット	SBR	1
11	リング	NBR	1
10	弁箱	FCD450-10	1
9	フロート弁体案内	合成樹脂	2
8	フロート弁体	発泡ゴム	2
7	ふた	FCD450-10	1
6	小空気穴弁座	SBR	1
5	ねじこま	CAC 406	1
4	弁座受	CAC 406	1
3	大空気孔弁座	SBR	1
2	大空気孔弁座押え	FCD450-10	1
1	カバー	FG 200	1s
品番	部品名	材料	個数

この図面はφ100です。