

ARFフランジ角度修傾継手

Φ75～Φ150



0°～8°を容易にレベル補正!


H=50mm (本体: FCD・内外面粉体塗装)!

呼び径: Φ75、Φ100、Φ150

専用継手材 (ボルトナットワッシャー等) 付!

ARF修傾継手は、補修弁と空気弁 (地下式消火栓) 等との間に取付けて、角度0°～8°のレベルを補正するものです。

空気弁に取付けたイメージ図

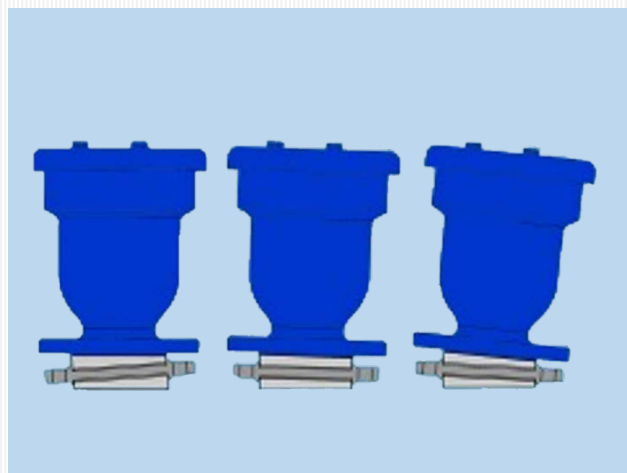


動画

ホームページにて動画を紹介しています。

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bYc5f8QScck&feature=emb_title

地下式消火栓に取付けたイメージ図

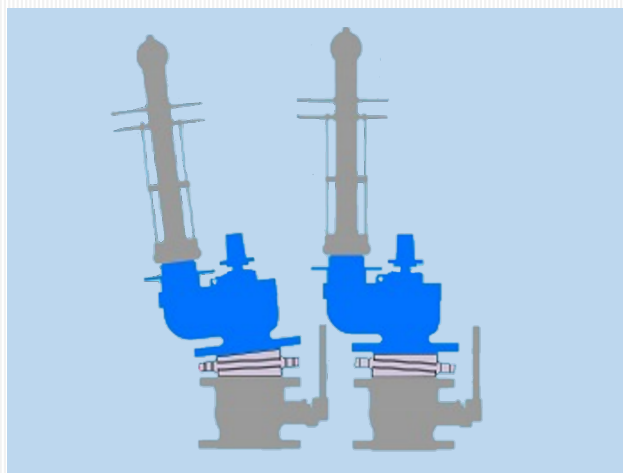

動画

ホームページにて動画を紹介しています。

https://www.youtube.com/watch?v=yt-LPHQXL8I&feature=emb_title

上下の補修板を回転させることにより「0°～8°」レベル補正を容易に行うことができます。