

口金着脱式

MC型 急速空気弁 Φ25

消火栓口金着脱専用



消火栓口金65A町野に脱着！

必要な場合に簡単設置（工具なし）！

金属製と樹脂製の2種から選択OK！


口金(MC空気弁を設置状態の高さ)からの高さ = **89H**

MC-1 CAC製 = 3.7Kg!

MC-2 PVC製 = 1.5Kg!



設置イメージ

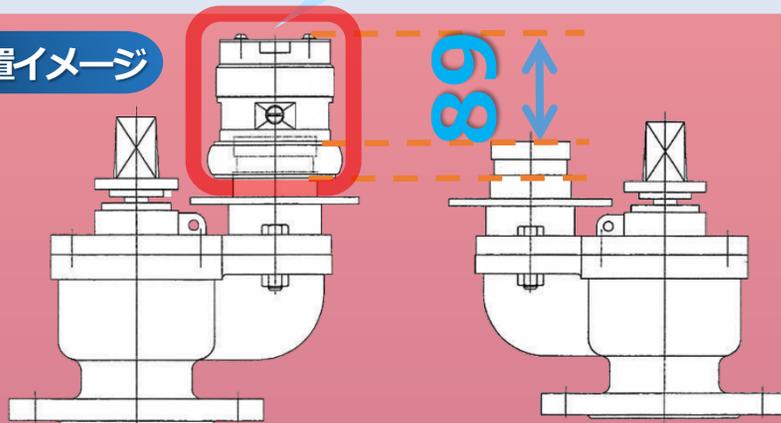

MC急速空気弁の構成


小空気孔

副弁体

大空気孔

主弁体

圧力抜きネジ

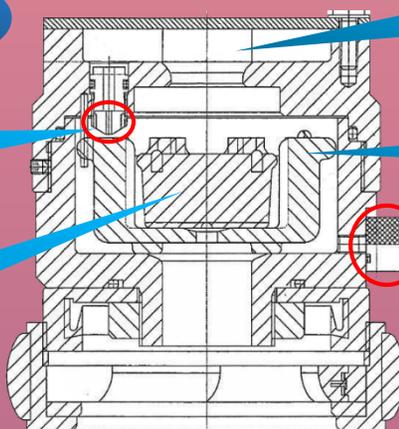

MC水道用急速空気弁 $\Phi 25$



(消火栓口金着脱型)

外形・寸法および主要部材料

必要な時に、ご使用いただける
空気弁は いかがですかあ...



CHIYODA

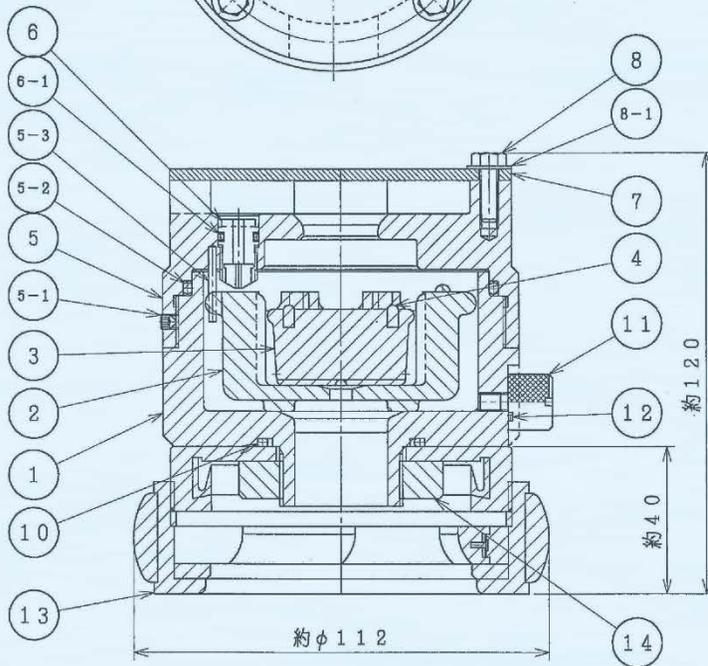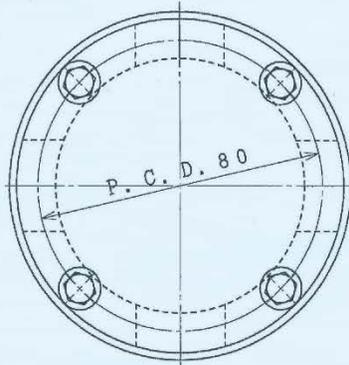

| | | |
|-----|----------|------------|
| 14 | ナット | C3604 |
| 13 | 差込式結合金具 | CAC406製 |
| 12 | Oリング | NBR |
| 11 | 圧力抜きネジ | C3604 |
| 10 | Oリング | NBR |
| 9 | | |
| 8-1 | 平座金 | SUS304 |
| 8 | 六角ボルト | SUS304 |
| 7 | カバー | SUS304 |
| 6-1 | Oリング | NBR |
| 6 | 小形空気孔弁座 | CAC406+NBR |
| 5-3 | スプリングピン | SUS420J2 |
| 5-2 | Oリング | NBR |
| 5-1 | 六角穴付止めネジ | SUS304 |
| 5 | フタ | CAC406 |
| 4 | ゴムシート | SBR |
| 3 | 副弁体 | PP |
| 2 | 主弁体 | PP |
| 1 | 弁箱 | CAC406 |
| 品番 | 部品名称 | 材質 |

! 安全に関するご注意

ご使用の際は、バルブ添付のしおり
「安全上のご注意」をお読みの上、
安全に取り扱ってください。

※本カタログの内容は予告することなく変更することがあります。

■ 消火栓の口金（町野式）に簡単着脱！

■ 必要な時だけ使い廻せる急速空気弁です。



CHIYODA KOGYO CO.,LTD

千代田工業株式会社

<http://www.chiyoda-kogyo.co.jp>

E-mail: chiyodakogyo@river.ocn.ne.jp

本社・工場 〒529-1311 滋賀県愛知郡愛荘町石橋804番地 TEL.0749-42-2718 FAX.0749-42-2703

問合せ先 大阪営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 TEL.06-6358-3541 FAX.06-6358-3367

■日本水道協会検査工場 第R-28号