


# 挿入式超音波流量計 ULSONA

- ・ 不断水で設置!
- ・ 流速：0.003m/sec~20m/sec
- ・ 精度：±0.5%RD (RD=読み値)
- ・ 通水状態でゼロ校正可能!
- ・ 正・負標準計測 (瞬時・積算)。

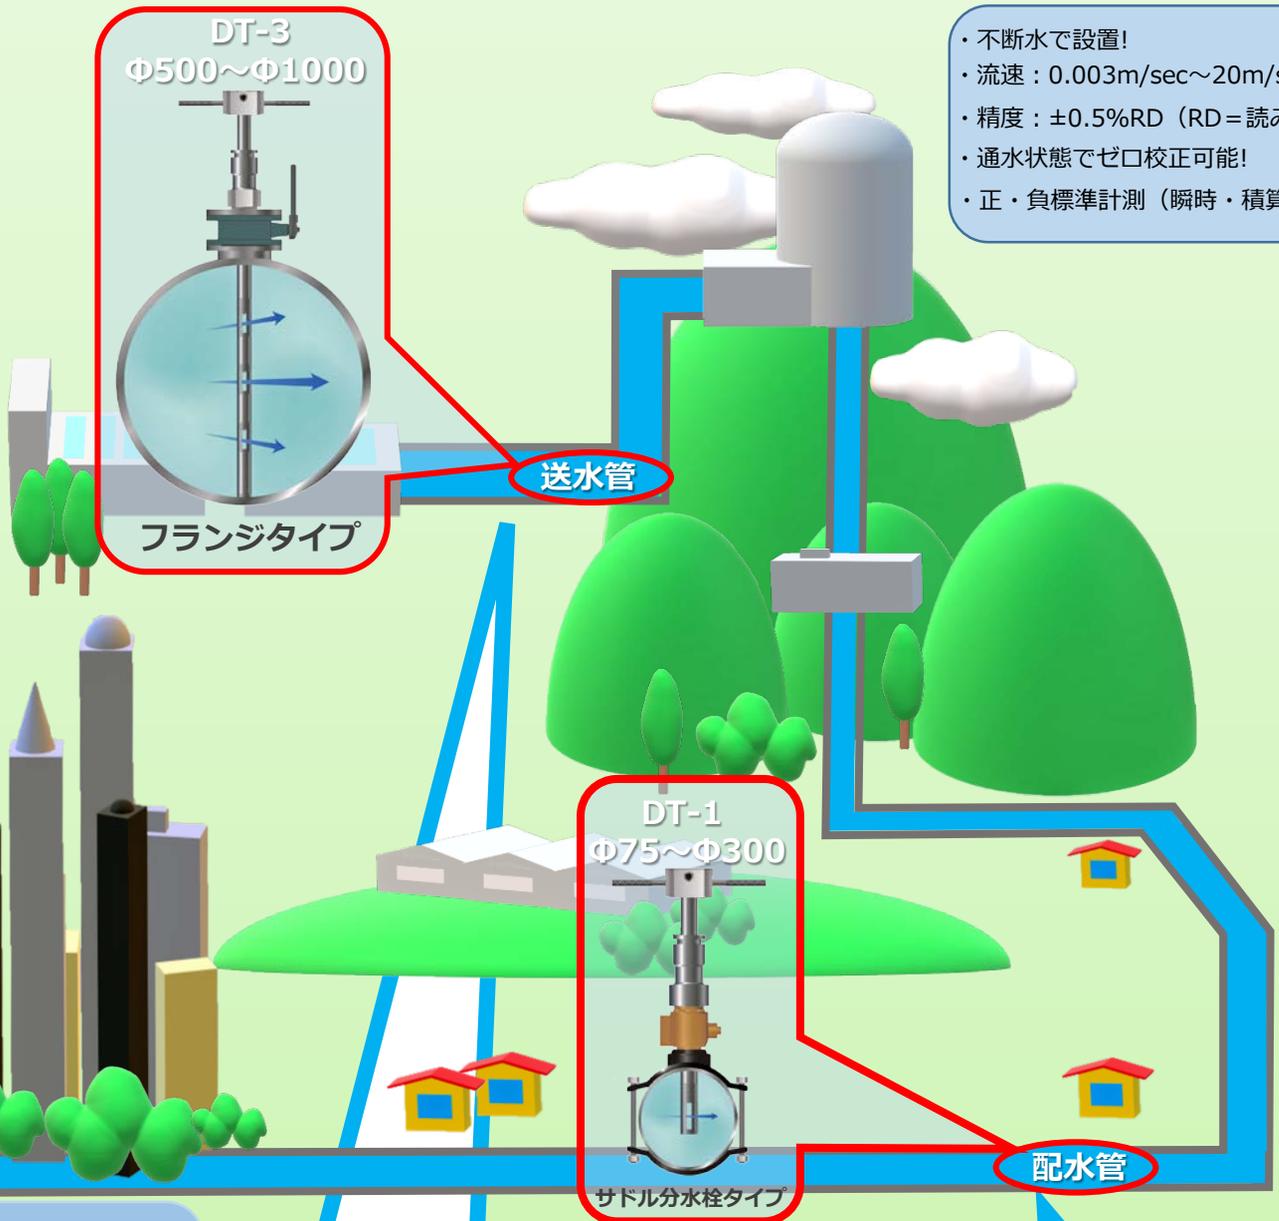

仮配管イメージ

## 例 既設空気弁から設置



取付前



空気弁撤去



設置完了

挿入式超音波流量計 フランジタイプ

## 例 挿入式・外装式 設置例



流量計更新



外装式 Z型